

- (D) ϵ^5 - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste 1-3
- (GB) ϵ^5 - NH Fuse-Switches, vertical design 1-3
- (PL) ϵ^5 - NH Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy nn 1-3
- (ES) ϵ^5 - NH Interruptor-Seccionador vertical para fusible 1-3
- (RU) ϵ^5 - NH Предохранитель-выключатель нагрузки-разъединитель вертикальной конструкции размера 1-3

(D)

- Sicherungseinsätze und Trennmesser mit versilberten Oberflächen einsetzen.
- Zügig schalten

(GB)

- Use silver-coated fuse-links and solid links.
- operate quickly.

(PL)

- Wkładki bezpiecznikowe oraz zwieracze nożowe stosuj wyłącznie srebrzone
- Łączyć szybko


(ES)

- utilizar fusibles de cuchilla con contactos plateados
- rapida maniobra


(RU)

- применять предохранители и разъединительные ножи только с посеребрёнными контактами
- включать и разъединять быстро


EN/IEC 60947-3
VDE 0660 T107

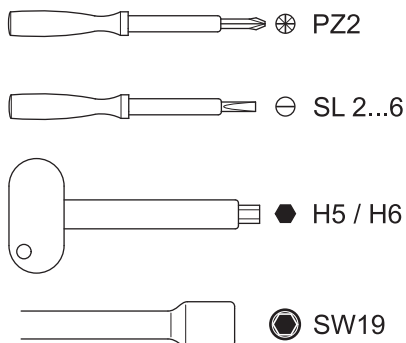


1P

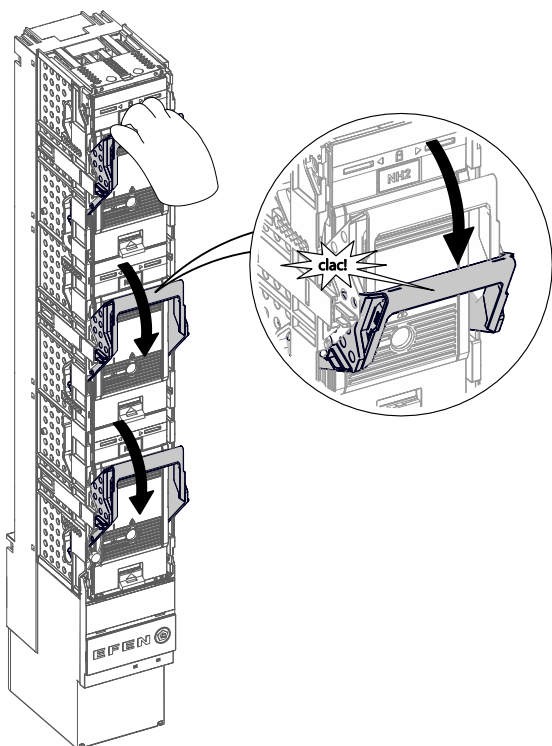




1P

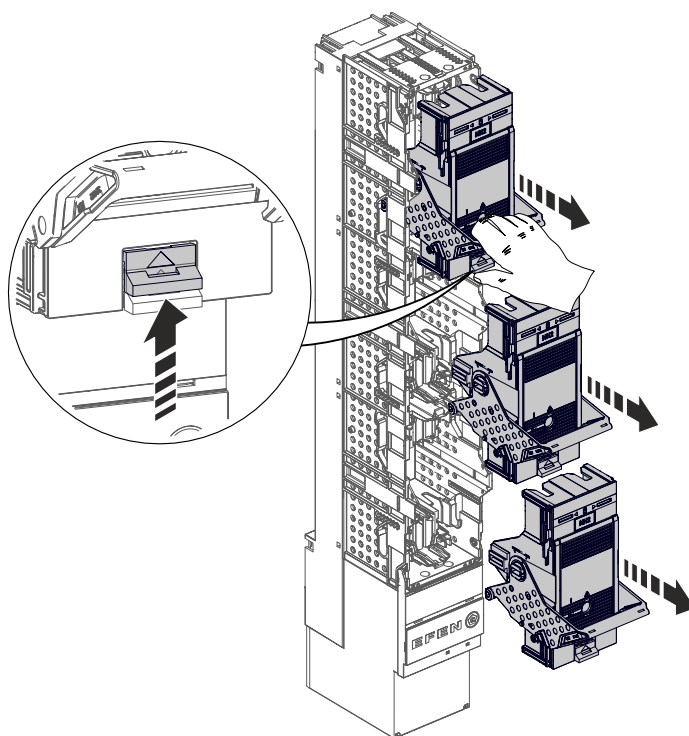

3P

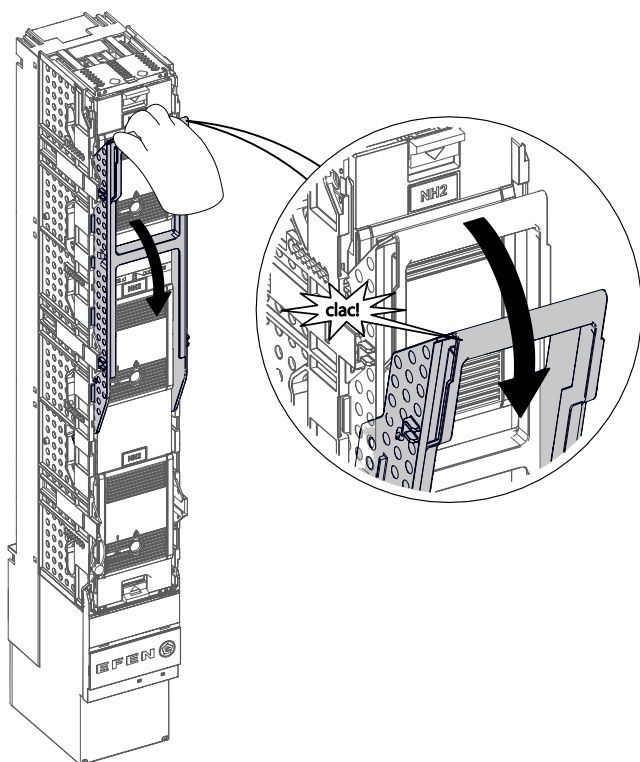





3P

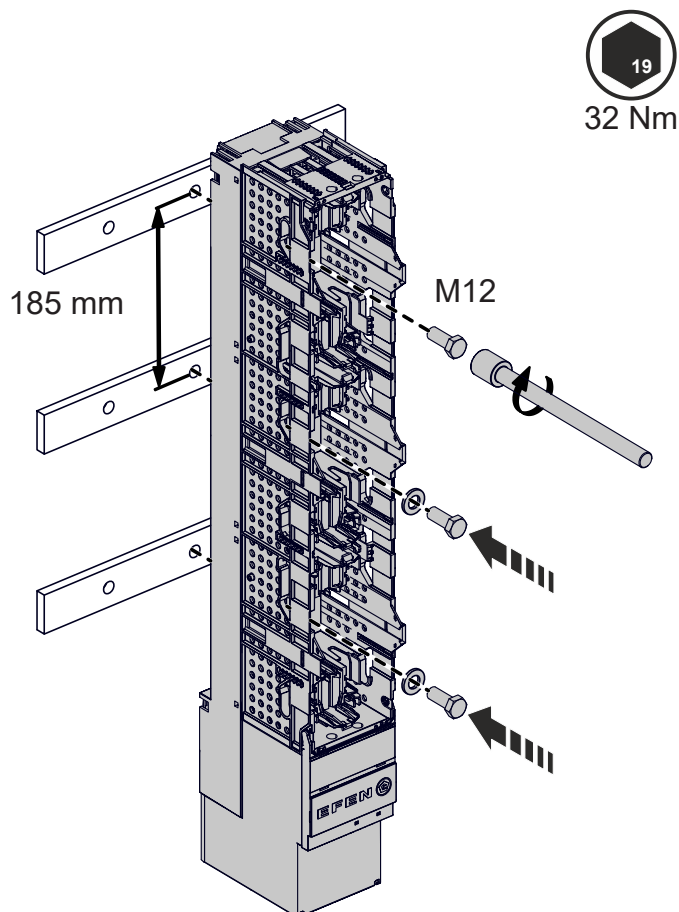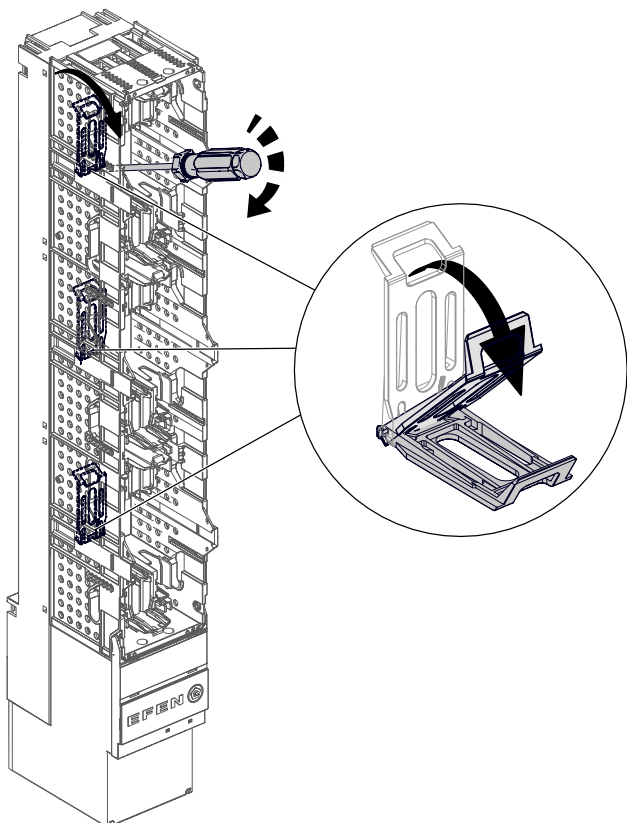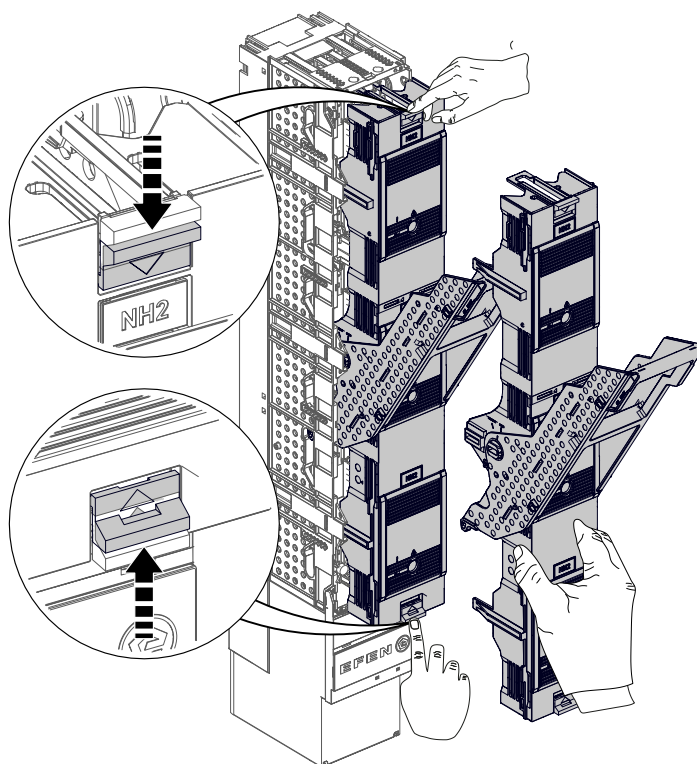


 19
32 Nm

185 mm



M12

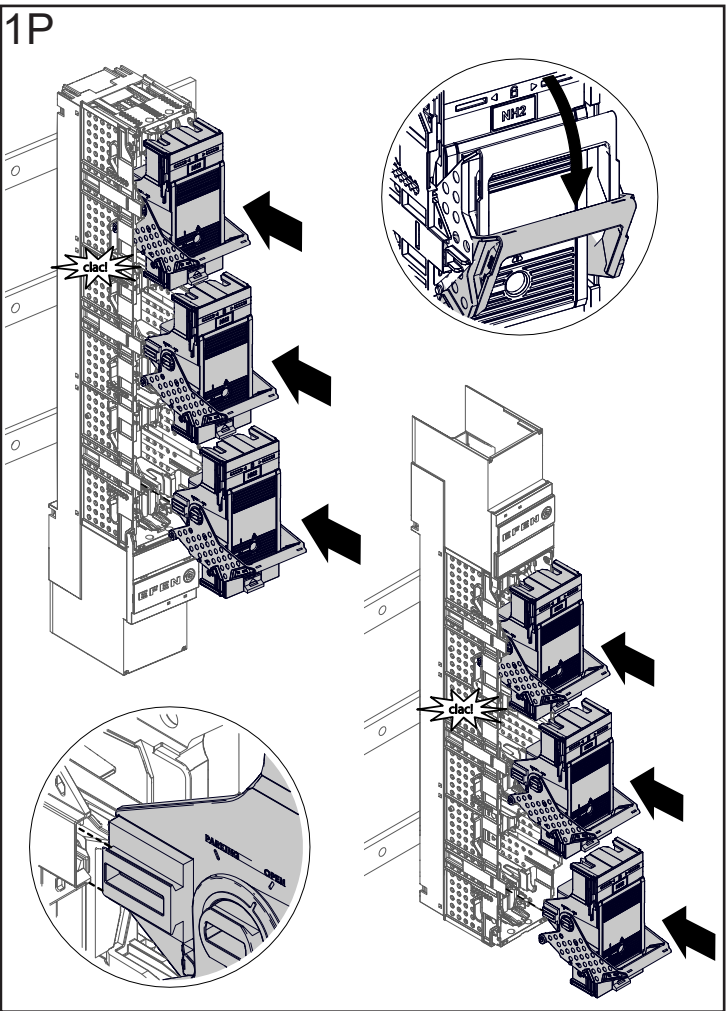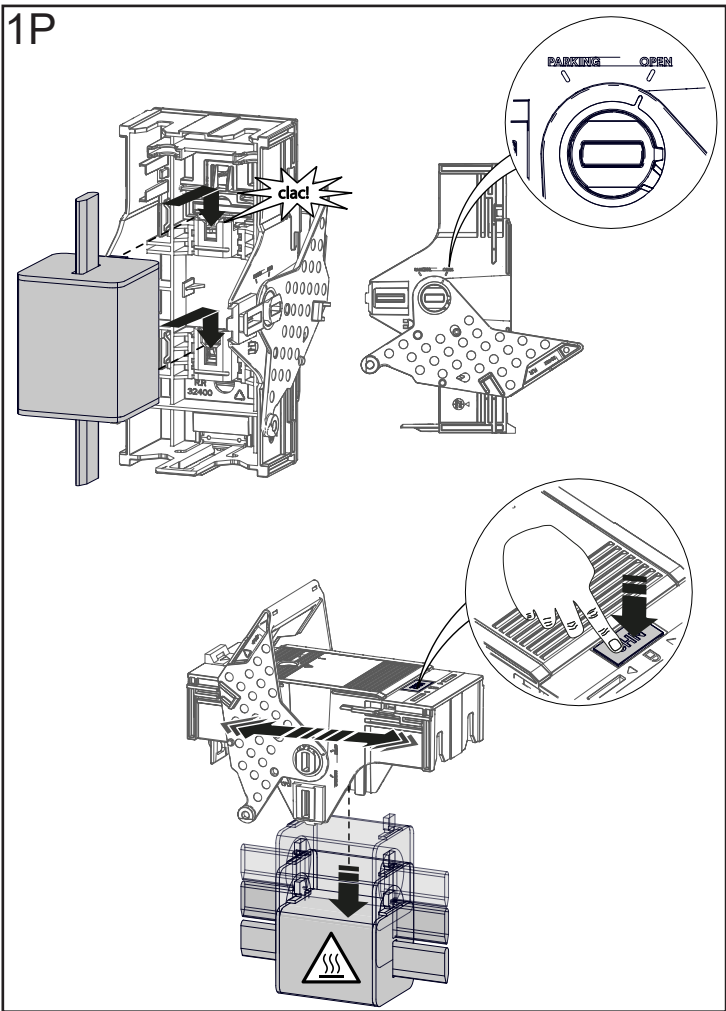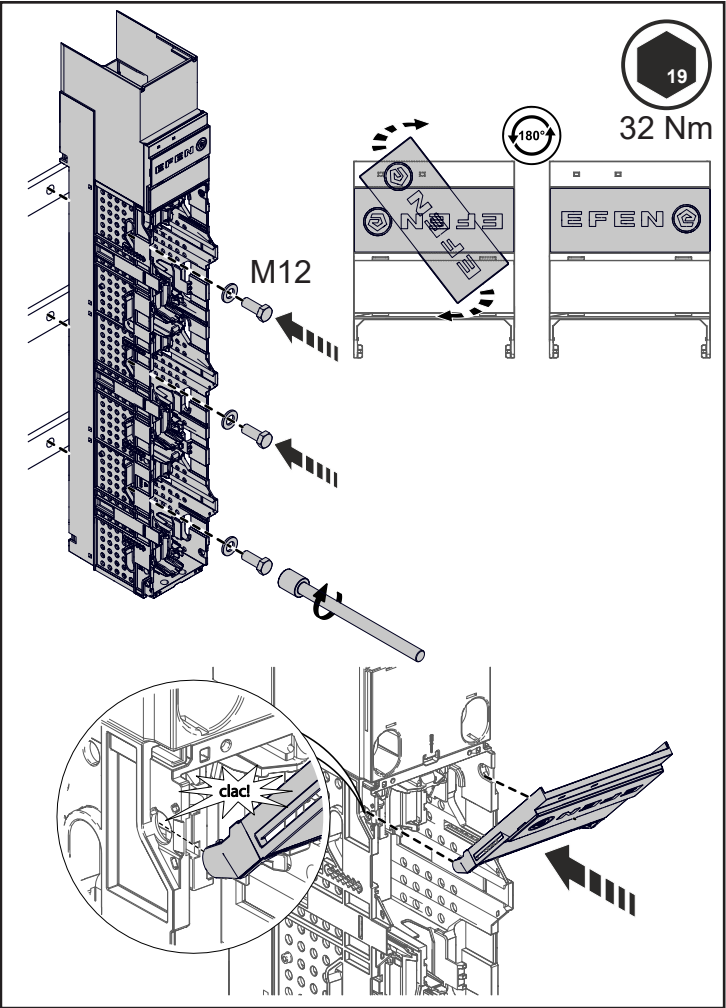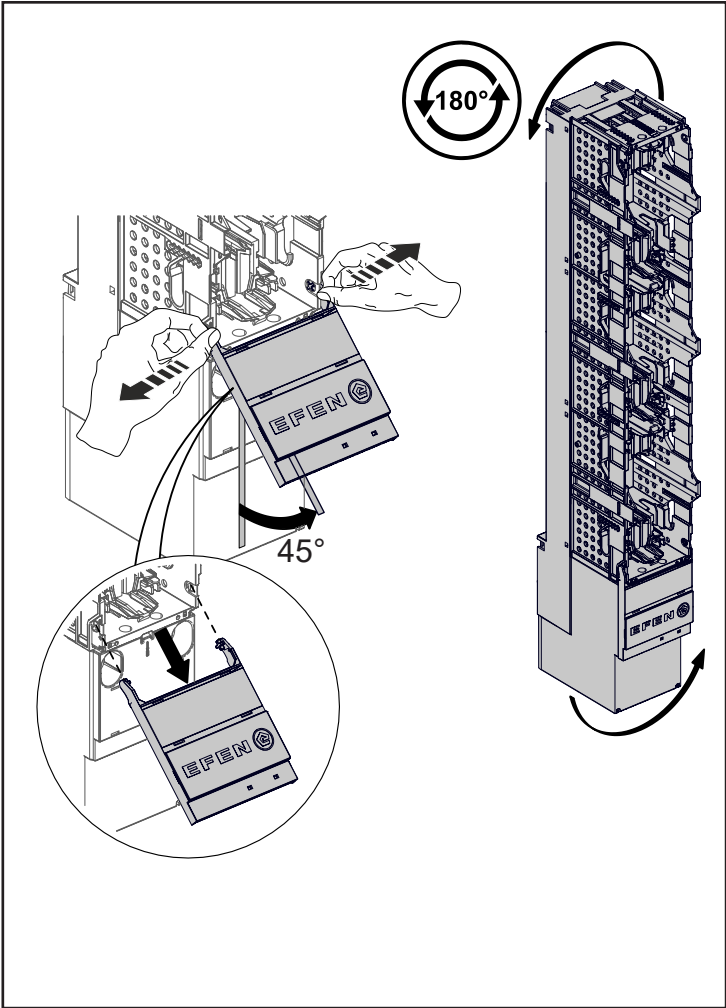


3P

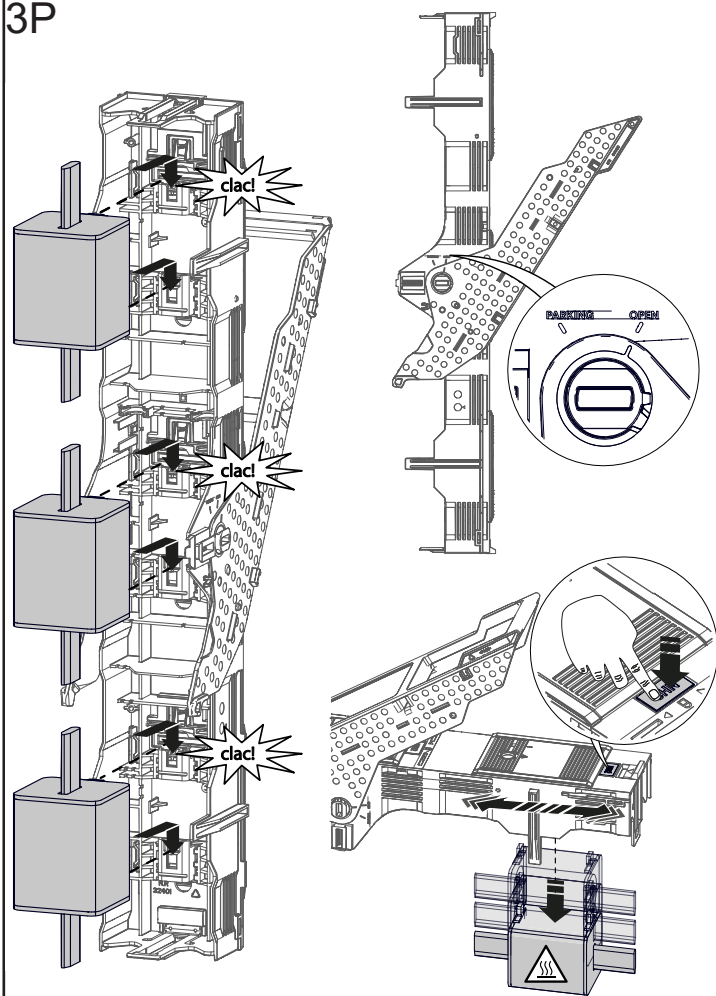

3P

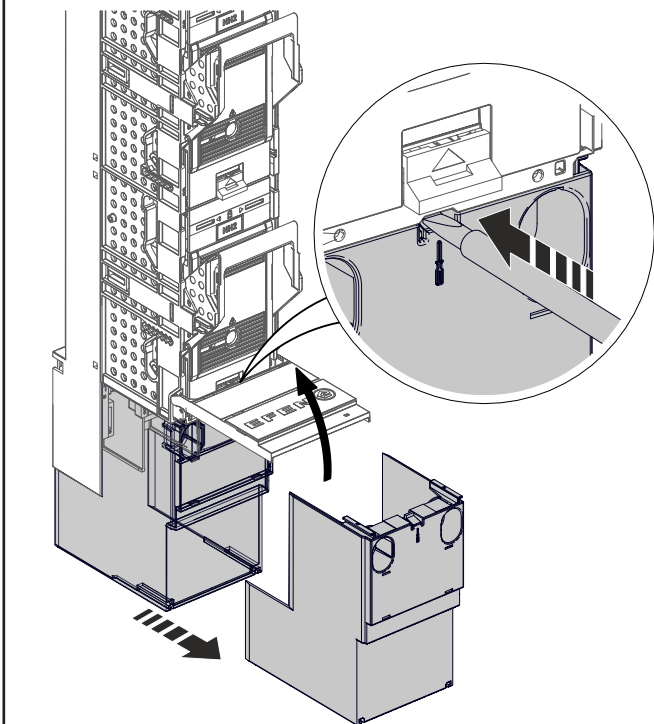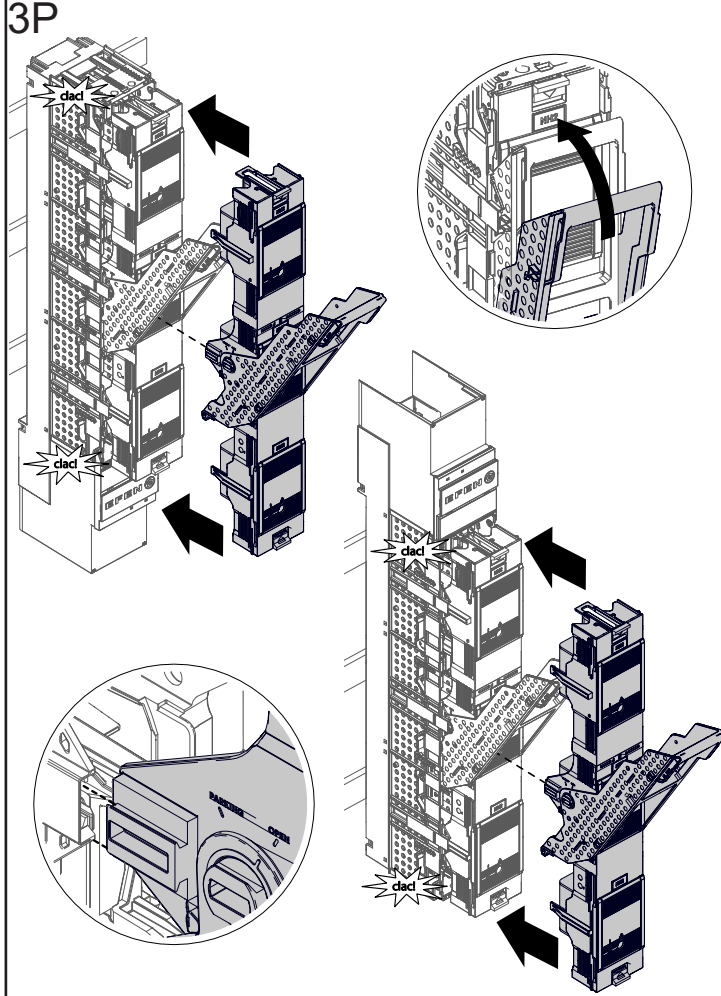



32 Nm

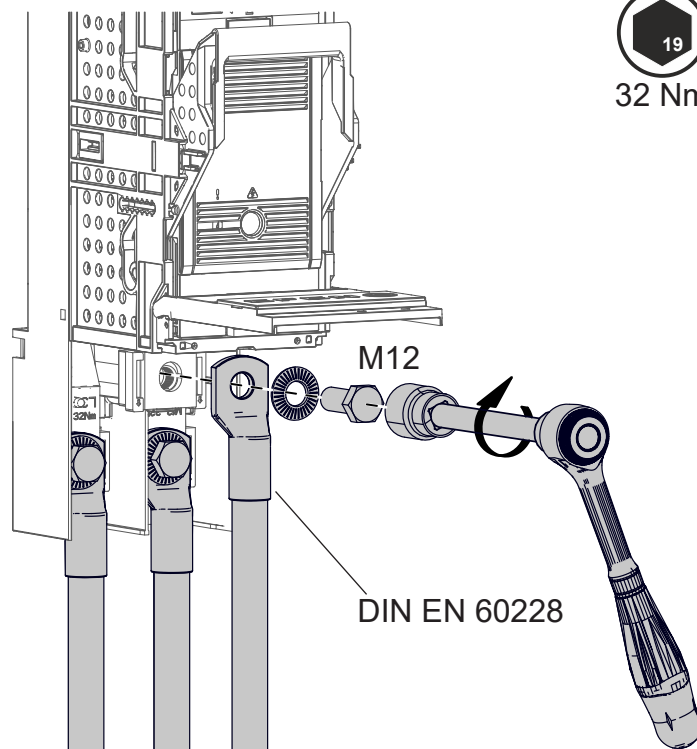

Cu / Al
1 x 10 - 240 mm²
2 x 120 - 240 mm²




32 Nm

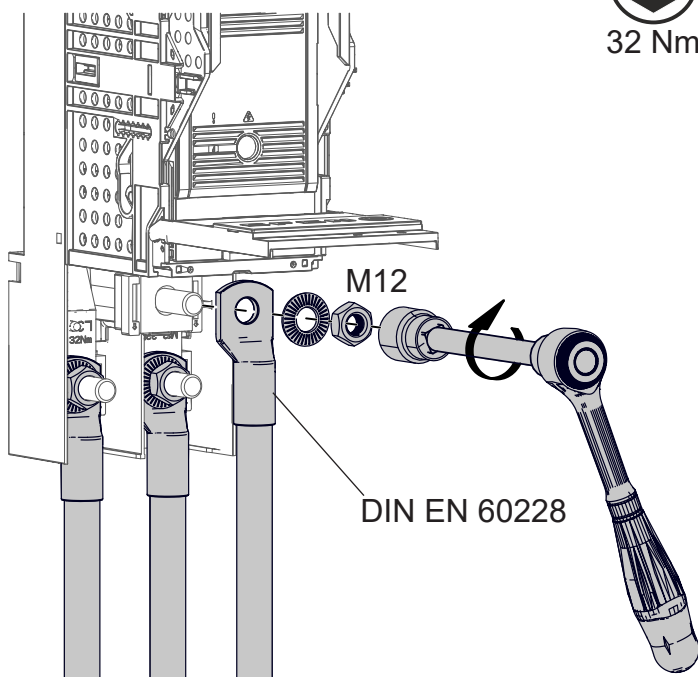

Cu / Al
1 x 10 - 240 mm²
2 x 120 - 240 mm²





max.35 Nm




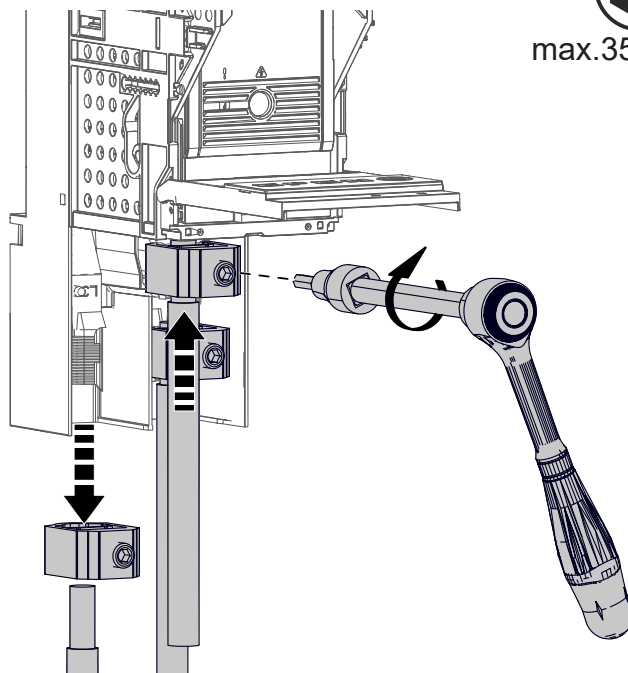


Cu / Al
1x 25 - 300 mm²




max.20 Nm

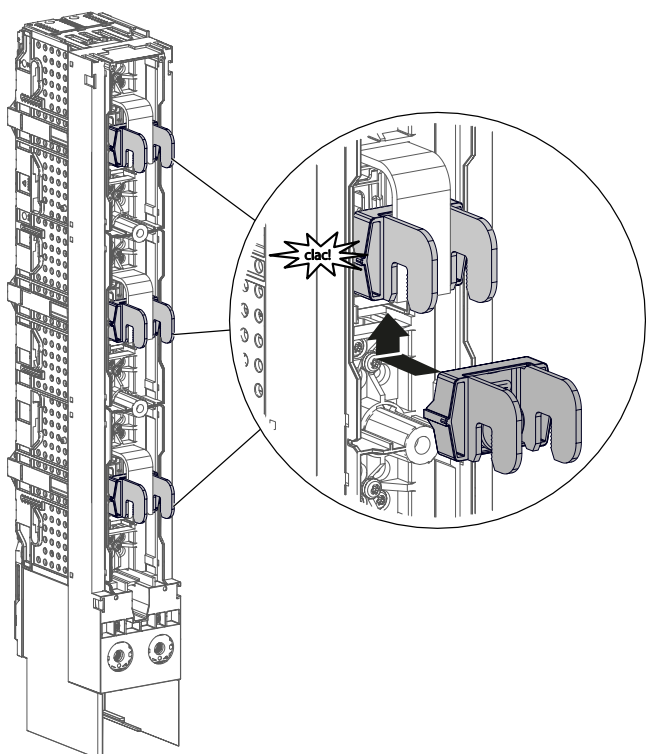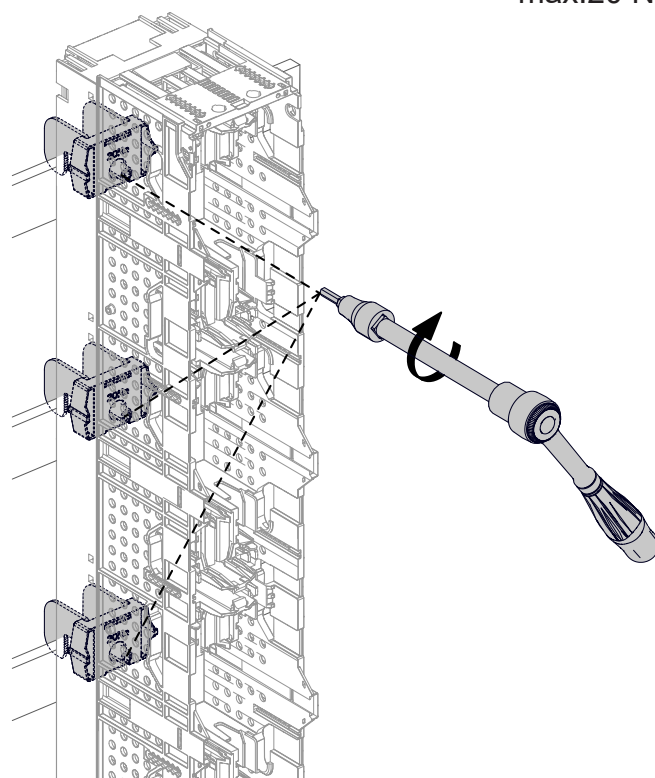


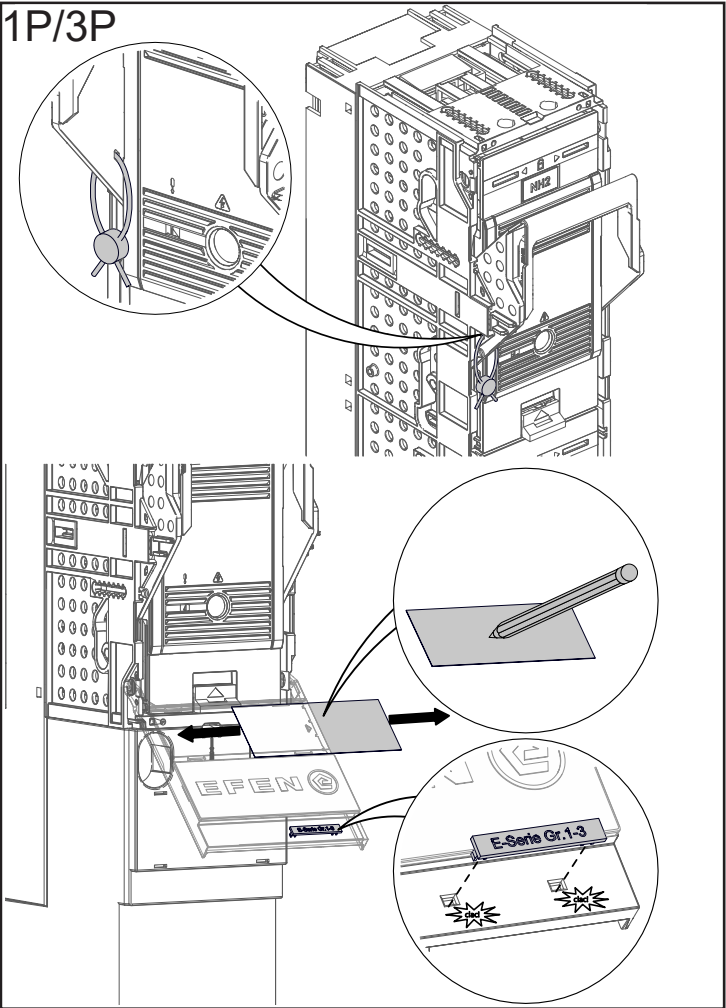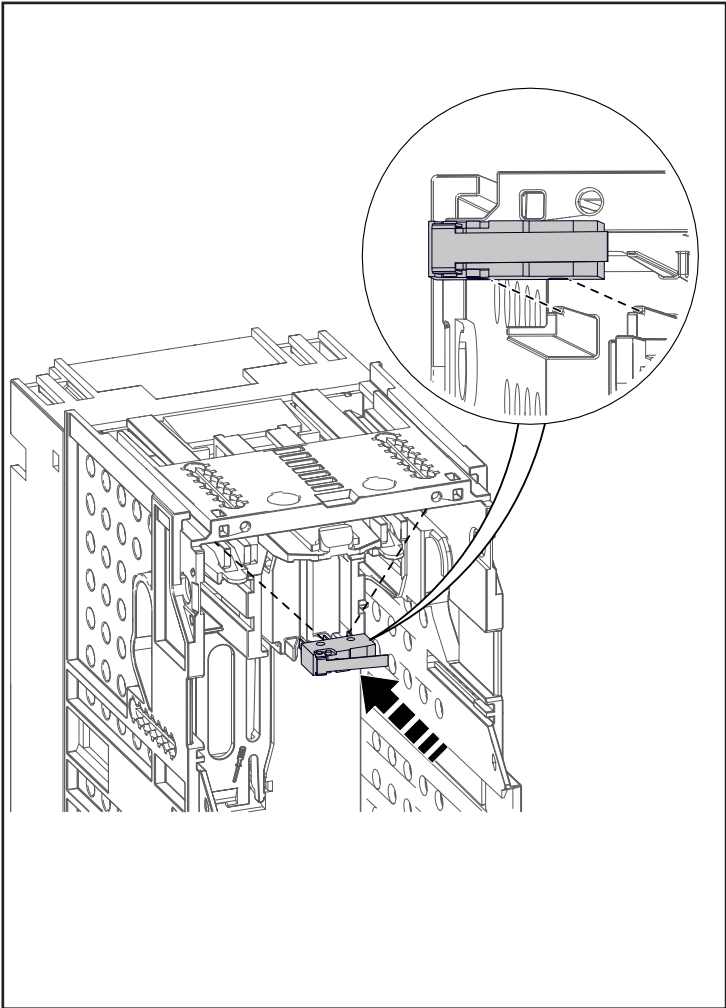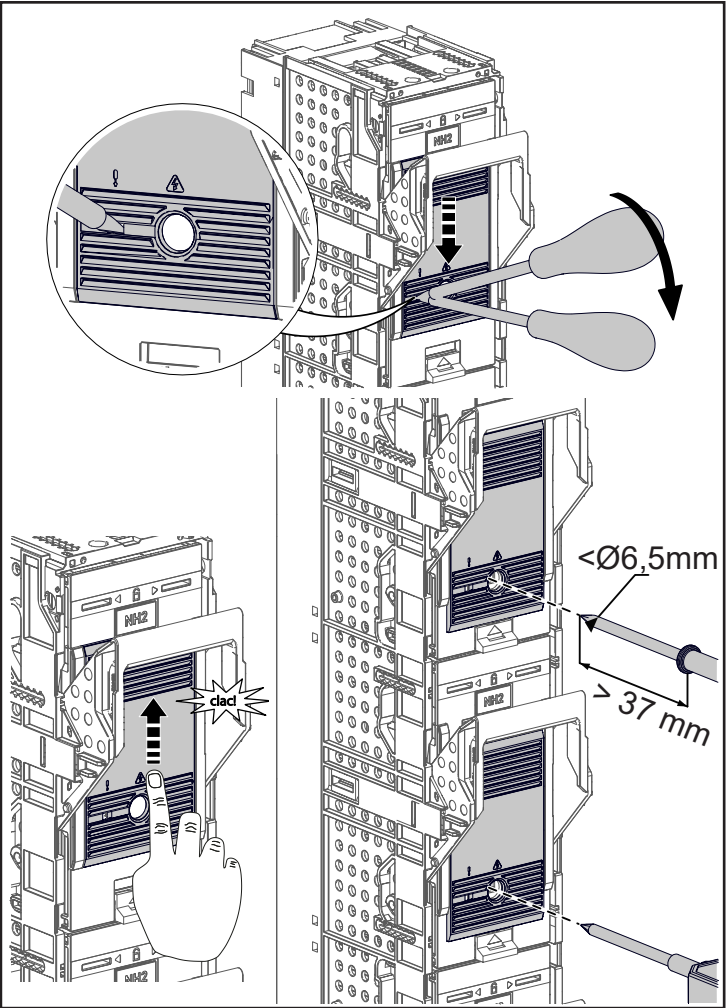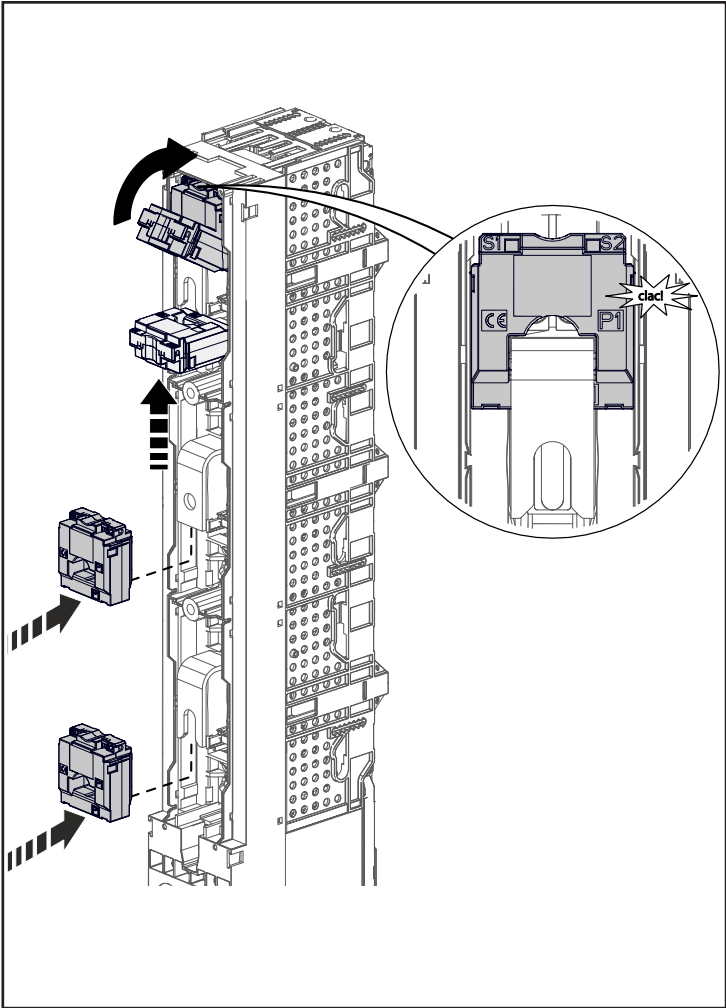


1P

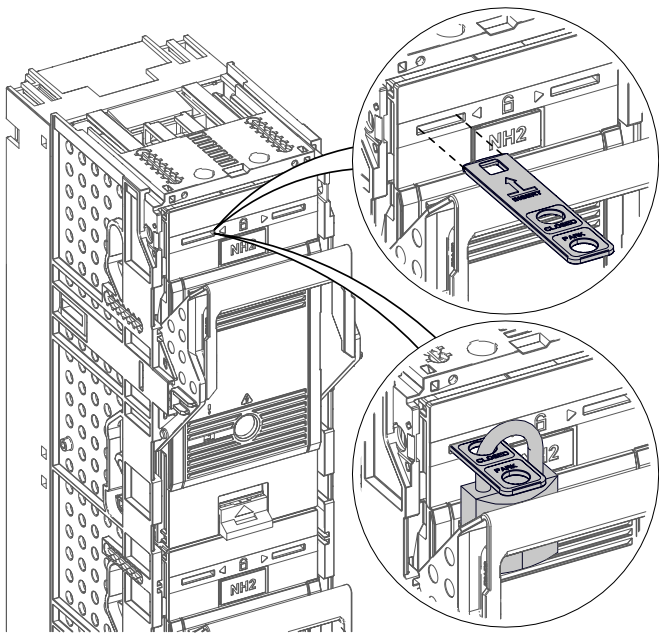

1P

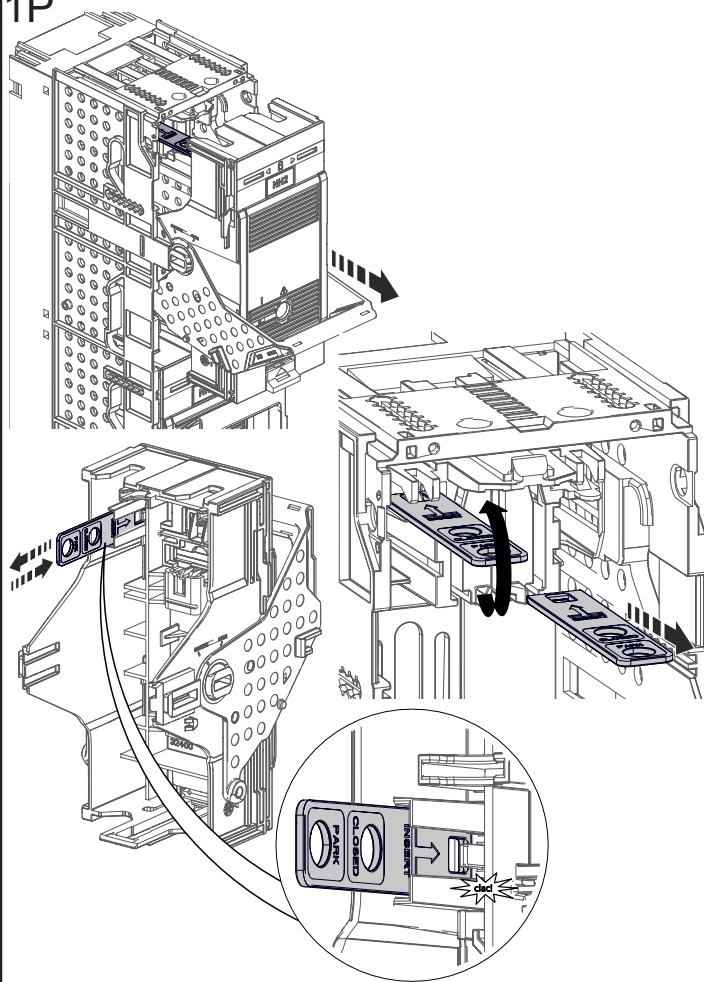

3P

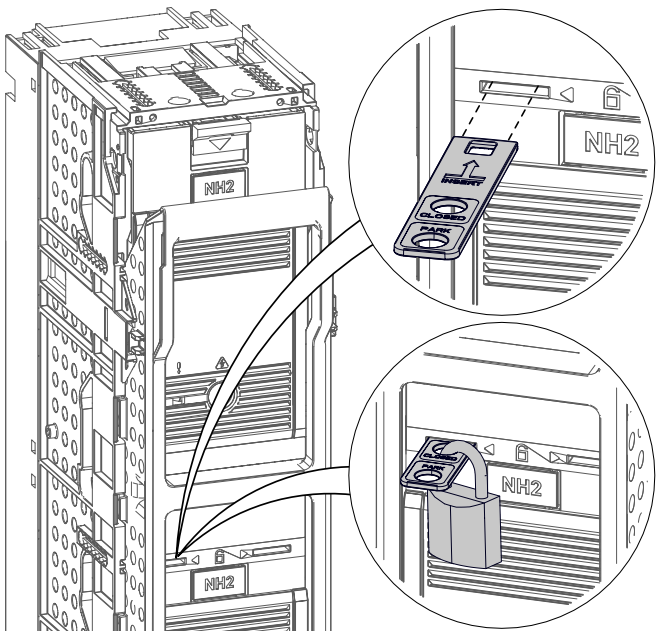

3P

