


Kabelanschluss D0-Lasttrenner

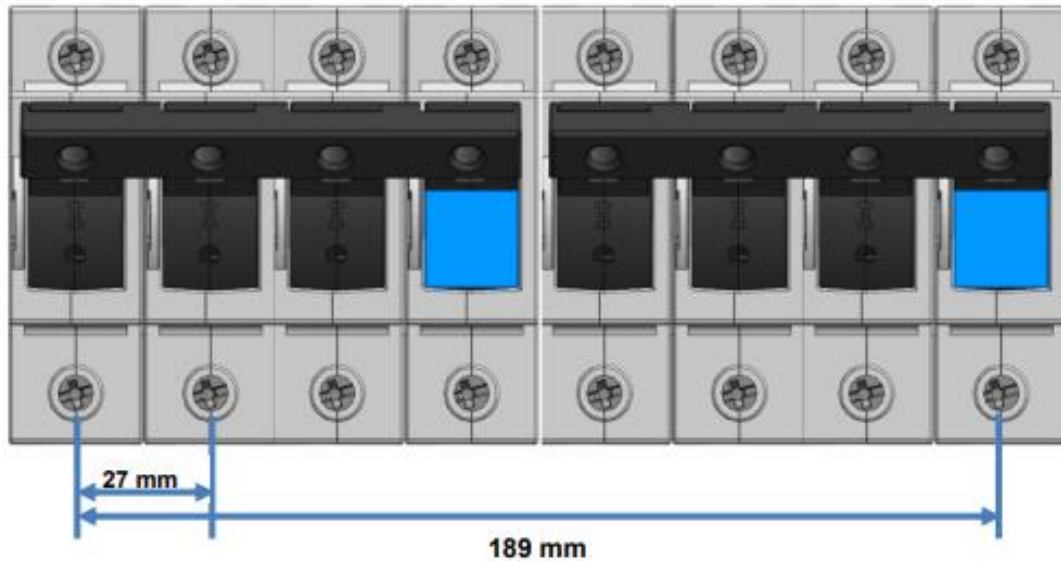

Die eingebaute Klemme mit einem Querschnitt von 1,5-35 mm² erlaubt den kombinierten Anschluss von Verschienenen bis 16 mm² und Leitungen mit Aderendhülsen bis 16 mm². Das Anzugsdrehmoment beträgt max. 4 Nm.

Die Biegeprüfung mit 16 mm² Verschienenung und 16 mm² Anschlussleitungen mit Aderendhülsen nach DIN/EN 60947-1, Abschnitt 8.2.4.3 ist bestanden.

Die Herausziehprüfung mit 16 mm² Verschienenung und 16 mm² Anschlussleitungen mit Aderendhülsen nach DIN/EN 60947-1, Abschnitt 8.2.4.4 ist ebenfalls bestanden.