


IP2X-Einspeiseklemme

Mit der IP2X-Einspeiseklemme erhalten Sie eine praktische und platzsparende Lösung für die Einspeisung oder den Abgriff von einem Sammelschienensystem mit 185 mm Sammelschienenabstand. Die Montage der Einspeiseklemme und der entsprechenden Sammelschienenabdeckung erfolgt bohrungslos mittels Kontakthaken.

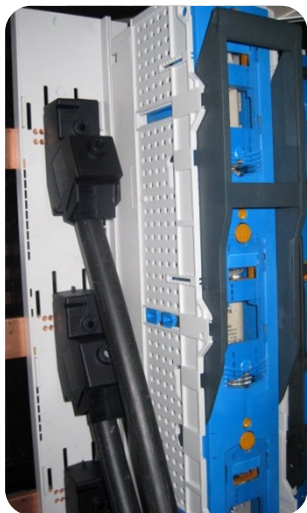


Maximaler Bemessungsbetriebsstrom:	630 A
Maximale Sammelschienenmaße:	10 mm
Anzugsdrehmoment Haken:	20 Nm
Anzugsdrehmoment V2MD-Klemme:	35 Nm
Klemmbereich:	25-300 se/re/sm 35-240 sm
Leitermaterial:	Cu/Al
Werkzeug:	Innensechskant SW5 und SW6

Durch die IP2X-Sammelschienenabdeckung ist auch die Sammelschiene gegen das zufällige Berühren geschützt. Die Montage muss spannungsfrei auf der Kupferschiene erfolgen.

Bezeichnung	Größe	Ampere	Artikel-Nr.	VPE	PG
Sammelschienenabdeckung IP20	00-3		36329-0010	1	E ³ Zub.
Einspeiseklemme IP2X V2MD 240sm/300rm (1Satz = 3Stück)	00-3		36846-0040	1	

Kundenzeichnung:

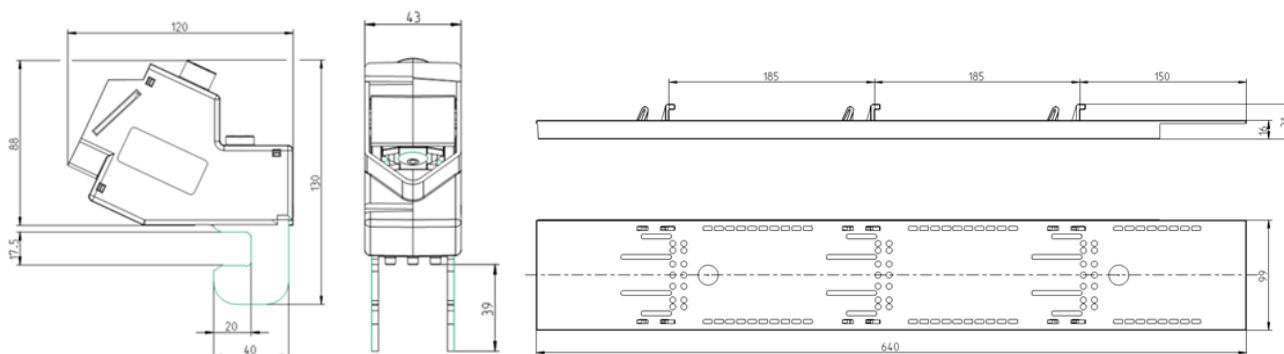

Verkaufsstart:	Lieferzeit:	Dokumentation:
Lieferbar	2 Wochen nach Auftragseingang	Produktinformation 010, Bruttopreisblatt