


Kabelanschluss D0-Lasttrenner

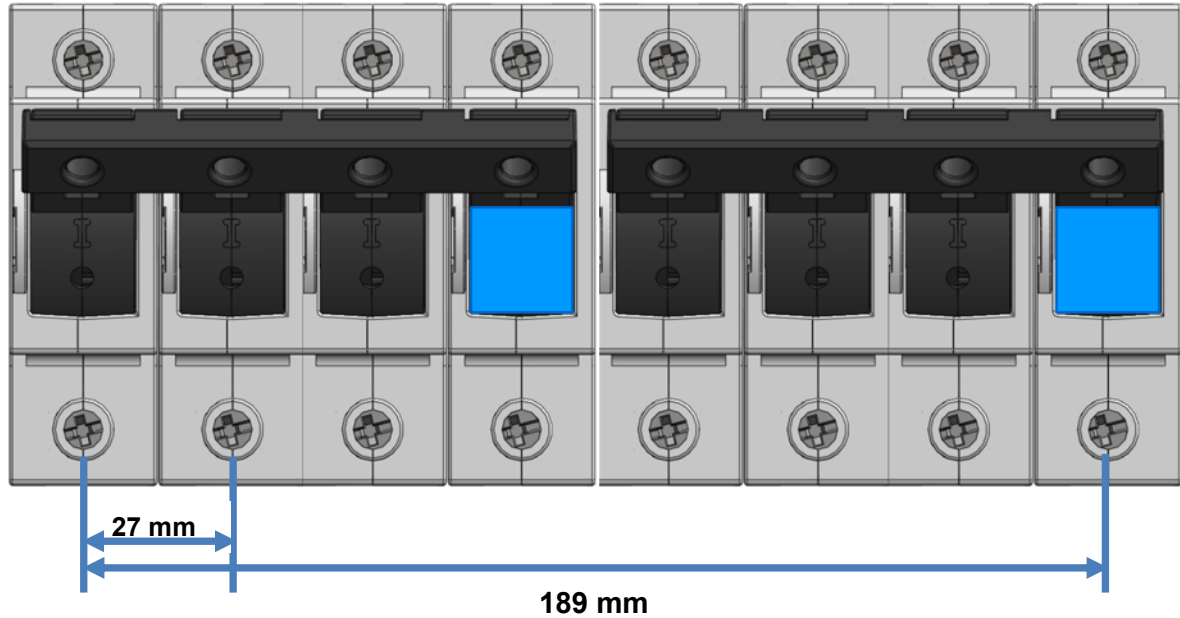

Die eingebaute Klemme mit einem Querschnitt von 1,5 – 35 mm² erlaubt den kombinierten Anschluss von Verschienen bis 16 mm² und Leitungen mit Aderendhülsen bis 16 mm². Das Anzugsdrehmoment beträgt max. 4 Nm.

Biegeprüfung mit 16 mm² Verschienen und 16 mm² Anschlussleitungen mit Aderendhülsen nach DIN/EN 60947-1, Abschnitt 8.2.4.3 bestanden.

Herausziehprüfung mit 16 mm² Verschienen und 16 mm² Anschlussleitungen mit Aderendhülsen nach DIN/EN 60947-1, Abschnitt 8.2.4.4 bestanden.